

## Coutures circulaires avec points de recouvrement : Conseils et astuces



Votre surjeteuse HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 est livrée avec une table de rallonge spécialement conçue les coutures circulaires - une technique qui peut être utilisée dans toutes sortes de projets. Vous pouvez créer des décorations de surface intéressantes en cousant des cercles concentriques, des cercles se croisant ou même des cercles de tailles variables.

Ces instructions commencent par quelques conseils pour coudre des cercles partiels, tels que ceux illustrés sur les oreillers (ci-dessus). Voici quelques conseils pour réussir à coudre des cercles complets.

## Oreillers décorés de rangées de points de recouvrement larges


Cette décoration, qui n'utilise qu'une partie d'un cercle pour chaque rangée de couture, est rapide à faire, car vous cousez simplement par à-coup les bords du tissu sans jamais que le début et la fin de vos cercles se rejoignent.

Ces oreillers sont fabriqués avec de formes d'oreiller de 46 cm x 46 cm (18" x 18"), avec une fermeture à glissière centrée dans une couture latérale sur chaque oreiller.




Vous pouvez coudre 13 rangées, car votre table de rallonge est dotée de 13 trous d'épingle, espacés de 12,7 cm (1/2"). Ces trous d'épingle accueillent l'épingle de pivotement qui se trouve dans la boîte d'accessoires de votre machine.

Les oreillers illustrés (photo ci-dessus) comportent des rangées de points de recouvrement cousus aux coins opposés. Le plus grand cercle partiel a été cousu en premier, en commençant avec le trou d'épingle le plus éloigné de la table de rallonge, puis un trou d'épingle sur deux a été utilisé (en sautant une rangée entre chaque trou d'épingle), pour atteindre un total de 7 rangées à chaque coin de l'oreiller.

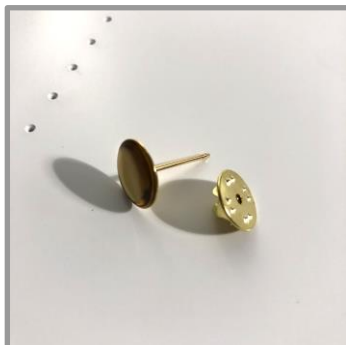


Sélectionnez « Point de recouvrement, large », qui est le point n° 24 sur l'écran de votre machine. Votre surjeteuse HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 réglera la tension de fil, la longueur de point et l'entraînement différentiel optimaux pour le point sélectionné.


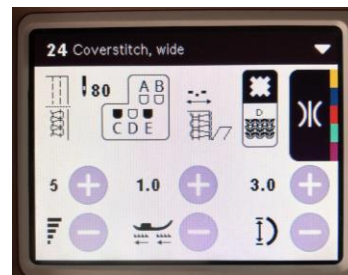


Votre machine dispose également de la fonction SEWING ADVISOR exclusive. Vous pouvez sélectionner le type de tissu que vous cousez et SEWING ADVISOR apportera des modifications aux réglages machine pour ce type de tissu. Pour nos oreillers, le réglage « Tissé moyen » est sélectionné.

*(En bas à gauche, réglages par défaut, en bas à droite se trouve la sélection de Tissé moyen.)*

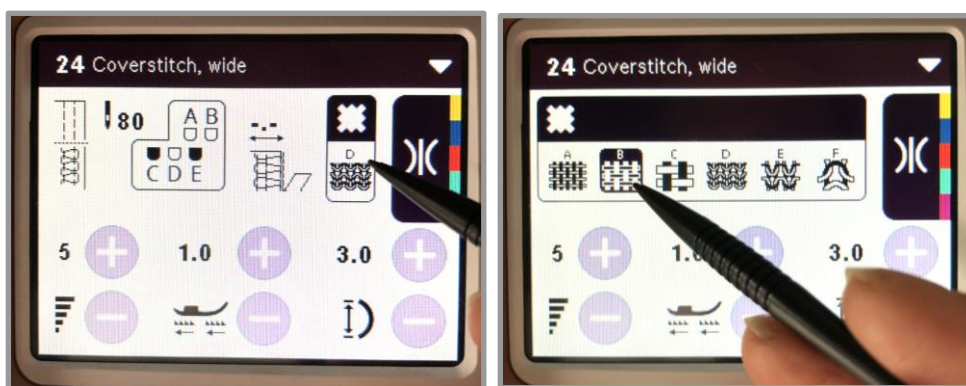


Pour des points avec un aspect audacieux sur la surface du tissu, utilisez du fil de coton ou de surpiqûre de 12 d'épaisseur dans les deux aiguilles - à la place du fil de surjet ordinaire. Lorsque vous utilisez des fils plus épais comme ceux-ci, veillez à utiliser des aiguilles de taille 90/14, qui ont un chas plus grand que les aiguilles 80/12, pour vous adapter à l'épaisseur du fil. Il est également recommandé d'augmenter la longueur de point.

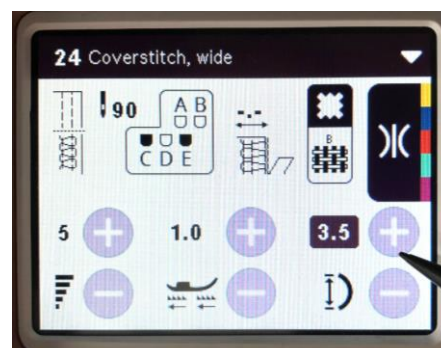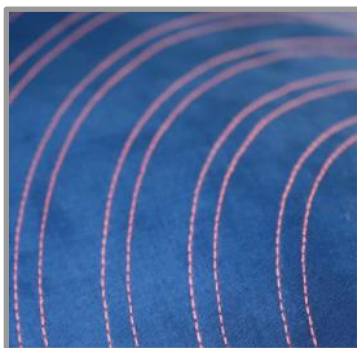


Pour aider le tissu à se déplacer en douceur lorsque vous cousez vos cercles, il est utile d'utiliser un stabilisateur amovible sous le tissu. Cela permet d'éviter la distorsion lorsque votre tissu tourne autour du point de pivotement. Si le poids de votre tissu est léger à moyen, vous pouvez également envisager d'appliquer un entoilage léger sur l'envers du tissu pour plus de stabilité.


Après avoir déterminé le nombre de rangées que vous souhaitez coudre et l'endroit où vous souhaitez les coudre, marquez le « point central » du cercle sur votre tissu. Placez l'épingle de pivotement dans le marquage, en la poussant à travers les couches de tissu et d'entoilage. Placez l'extrémité de l'épingle de pivotement dans le trou d'épingle souhaité sur la table de rallonge, puis fixez l'épingle de pivotement avec son fermoir, depuis le dessous de la table de rallonge.

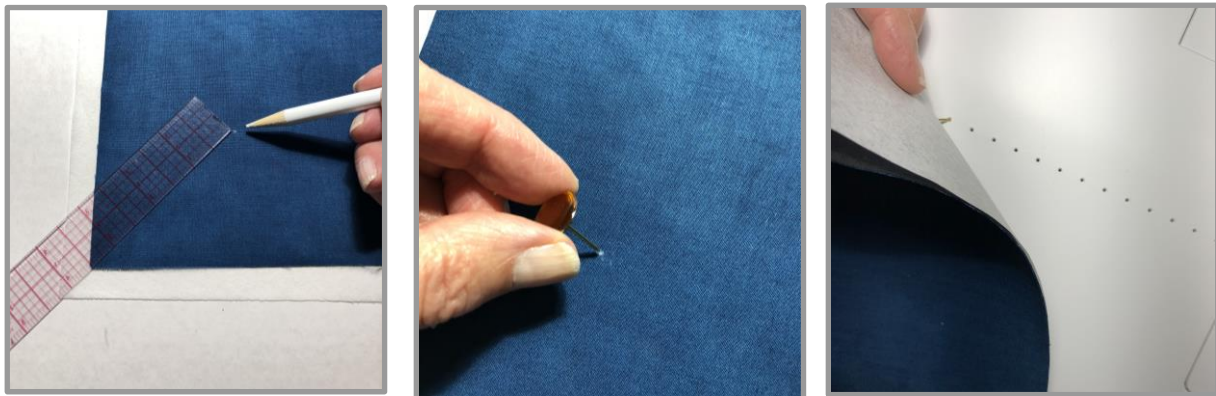

Pour vérifier votre point après l'enfilage initial, il est utile de laisser les bouts de fils d'aiguille assez courts - environ 5 cm de long (2") afin qu'ils puissent passer rapidement à travers les trous d'aiguille du pied-de-biche, avant de commencer à coudre votre tissu principal. Amenez votre tissu principal devant le pied-de-biche et poursuivez la couture.

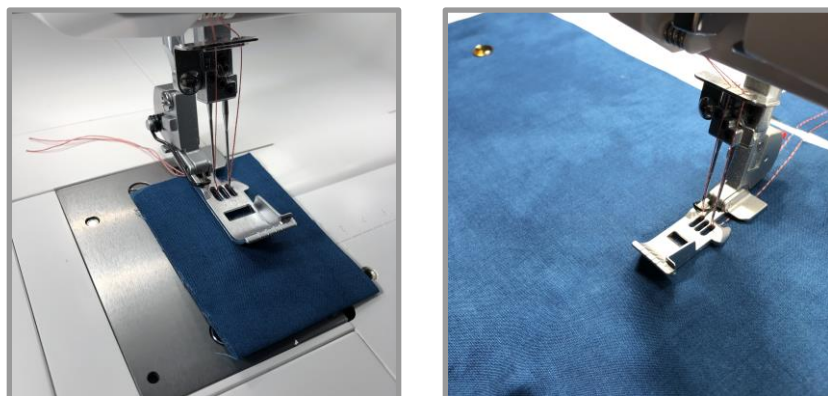

Cousez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de la rangée de points, puis cousez également au-delà du tissu sur une chute de tissu ici. C'est parce que le point de recouvrement ne « s'enchaîne » pas de la même manière qu'un point de surjet. En cousant sur une chute de tissu, vous garderez votre couture intacte et n'aurez pas besoin de renfiler la machine avant de commencer à coudre la rangée suivante.

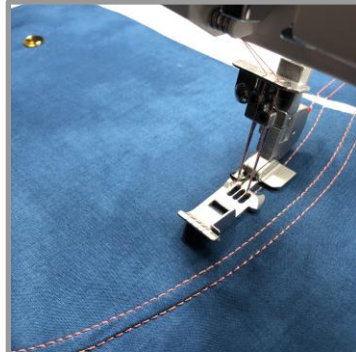


Cousez une fermeture éclair dans l'une des coutures latérales de chaque oreiller. Terminez la construction des oreillers.




## Coudre un cercle complet avec le point de recouvrement




Voici quelques conseils pour réussir à coudre des points de recouvrement en cercles complets. Vous pouvez utiliser des points de recouvrement doubles (étroits ou larges), ainsi que le point de recouvrement triple. Vous pouvez créer des décorations de surface intéressantes dans une gamme étendue de projets en cousant des cercles concentriques, des cercles se croisant ou même des cercles de tailles variables. À vous de choisir !

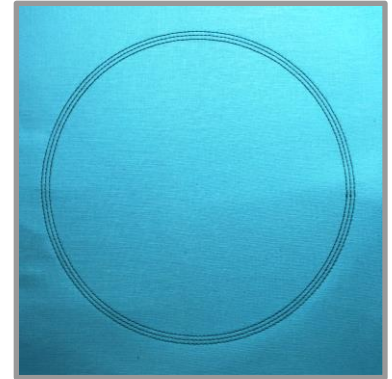




Lorsque vous cousez des points dans un cercle complet, l'objectif est que le début et la fin de la couture se rejoignent, et que la « jointure » soit aussi propre que possible. Ici, le « Point de recouvrement, triple » est sélectionné, c'est-à-dire le point n° 23 sur l'écran de votre machine.

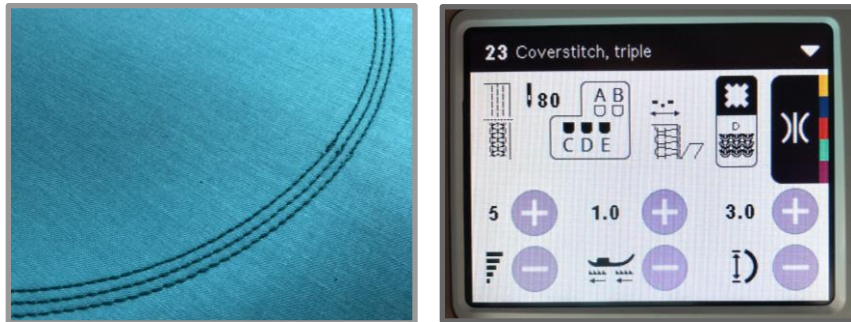

Lorsque vous enfilez la machine, enfilez d'abord le boucleur de point de recouvrement. Le bout de fil n'a besoin de mesurer qu'environ 10 cm (4") de long. Les aiguilles sont enfilées en commençant par le fil de gauche, puis au centre, puis à droite. Pour un démarrage en douceur, placez chaque fil dans son trou correspondant sur le pied-de-biche, de sorte que tous les fils se trouvent sous le pied-de-biche avant de commencer à coudre.

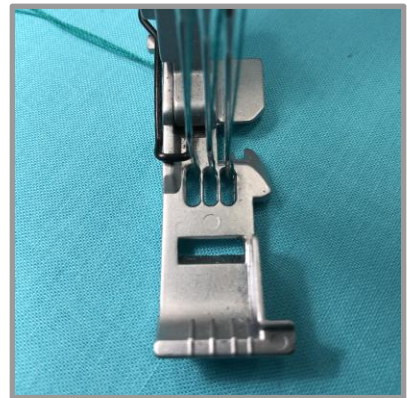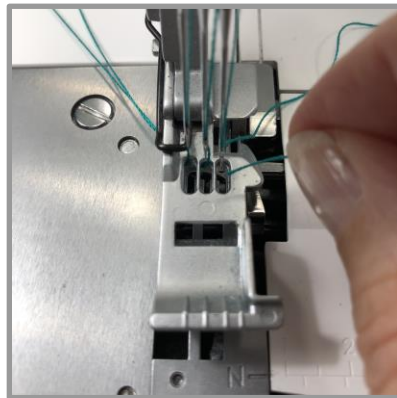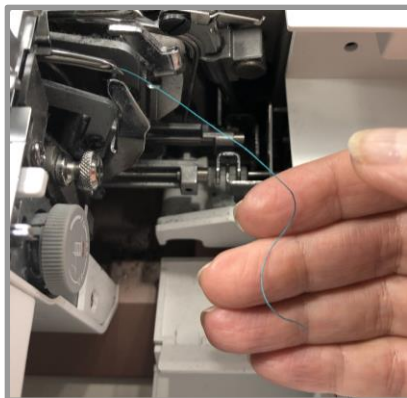

Lorsque vous avez presque terminé le tour de votre cercle, arrêtez-vous momentanément. Utilisez une aiguille à couture manuelle et amenez chaque fil d'aiguille à l'arrière du tissu, nouez et coupez les bouts de fil. Reprenez la couture. À l'approche des points du début, ralentissez et regardez à travers les trous du pied-de-biche pour voir quand les points que vous cousez actuellement rejoignent les points du début. Arrêtez, avec les aiguilles enfoncées dans le tissu.

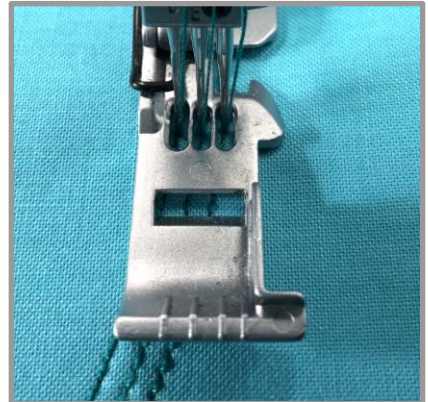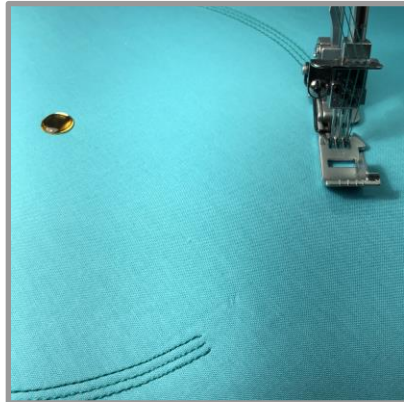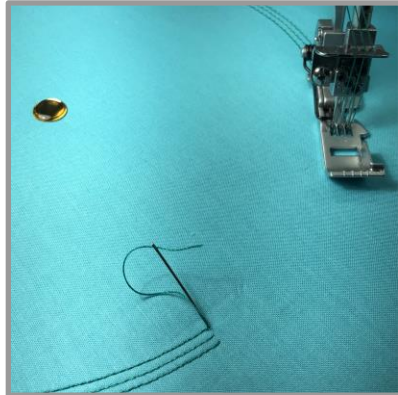

Relevez le releveur de pied-de-biche pour relâcher les tensions des fils d'aiguille. Utilisez votre pince pour atteindre la section derrière les fils d'aiguille et tirez-les vers l'avant, puis coupez. Retirez le tissu de la machine, ramenez les fils d'aiguille vers l'envers du tissu. Nouez et coupez les extrémités des bouts de fils.

