

"QUILT-AS-YOU-GO" OVERLOCKQUILT MET PATCHWORKSTROKEN

Deze quilt, met zijn eenvoudige, moderne design, is moeiteloos te maken met uw HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 coverlockmachine. De stroken stof en tussenvulling worden aan elkaar genaaid met de quilt-as-you-go methode. Daarna wordt de quilt afgewerkt door een afwerkstrook aan te brengen met uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine. De grootte van de voltooide quilt is 153 cm x 153 cm.

U HEEFT NODIG:

- HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 coverlockmachine
- HUSQVARNA® VIKING® naaimachine
- Vier klosjes overlockgaren dat bij de hoofdstof past
- Rolmes, snijmat en liniaal



BENODIGDE STOF:

(Let op: De vermelde stofhoeveelheden zijn voor de lengterichting)

- 2,3 m Paarse stof (hoofdstof)
- 1,6 m Donkerder blauwe stof (midden)
- 1,6 m Groene stof
- 0,9 m Lichter blauwe stof
- 0,5m Roze stof
- 0,3 m Koraalrode stof
- 3,2 m Stof voor de achterkant
- 1,6 m Tussenvulling



SNIJ-INSTRUCTIES:

STOFFEN VOOR DE QUILTTOP

• Paarse stof	Acht delen van	6,5 cm B x 155 cm L
	Twee delen van	13 cm B x 155 cm L
	Twee delen van	14 cm B x 155 cm L
	Drie delen van	9 cm B x 155 cm L
	- Snijd twee delen in stukken van	29,5 cm
	- Snijd twee delen in stukken van	70 cm
	- Snijd twee delen in stukken van	105,5 cm
• Donkerder blauwe stof	Eén deel van	9 cm B x 155 cm L
• Groene stof	Twee delen van	9 cm B x 155 cm L
• Lichtere blauwe stof	Vier delen van	9 cm W x 64cm L
• Roze stof	Vier delen van	9 cm B x 44 cm L
• Koraalrode stof	Vier delen van	9 cm B x 26 cm L

STOF VOOR DE ACHTERKANT VAN DE QUILT

• Twaalf delen van	15 cm B x 155 cm L
• Eén deel van	9,5 cm B x 155 cm L

TUSSENVULLING

• Twaalf delen van	14 cm B x 155 cm L
• Eén deel van	9 cm W x 155 cm L

NAAI-INSTRUCTIES:

De quilt wordt gemaakt in vier basisfasen:

- 1) De stroken maken die uit 2 kleuren bestaan,
- 2) De "sets" stroken voor de quilttop maken,
- 3) De "sets" en de éénkleurige stroken samen doorquiltten, inclusief de tussenvulling en achterkantstof, en
- 4) De afwerkstrook toevoegen.

FASE 1: DE STROKEN MAKEN DIE UIT 2 KLEUREN BESTAAN

Selecteer de 4-draads overlocksteek, nummer 3 in het steekmenu van uw machine. Wanneer u uw steek selecteert, worden de spanningsinstellingen, het differentieel transport en de steeklengte automatisch voor u geselecteerd. Test uw steek op een proeflapje om te bepalen waar u de snijbreedteknop moet instellen. Breng alle andere gewenste aanpassingen aan.



Meet en markeer 6 mm vanaf de linkernaald en gebruik dit vervolgens als uw geleider voor de naadtoeslag wanneer u werkt. (Let op: De rand van de steekplaat kan dienen als een visuele referentie voor het geleiden van de knipranden van de stoffen.)

Naai de kortere stofstroken aan elkaar tot stroken van 155 cm.

- Maak 2 identieke stroken met de lichtblauwe stofdelen van 64 cm en naai daar één van aan ieder uiteinde van een paars stofdeel van 29,5 cm
- Maak 2 identieke stroken met de roze stoffen van 44 cm en naai daar één van aan ieder uiteinde van een paars stofdeel van 70 cm
- Maak 2 identieke stroken met de koraalrode stoffen van 26 cm en naai daar één van aan ieder uiteinde van het paarse stofdeel van 105,5 cm

Pers alle naden van deze aan elkaar genaaide stroken naar de kant van de donkerste stof toe. Controleer of deze 6 aan elkaar genaaide stroken allemaal 155 cm lang zijn wanneer ze klaar zijn.

FASE 2: DE "SETS" STROKEN VOOR DE QUILTTOP MAKEN

Quilten met een overlockmachine wordt gedaan door een reeks "gesandwichte stoffen" één voor één aan elkaar te naaien. De aanbevolen maximale breedte van elke sectie is ongeveer 13 cm. De volgende stap voor deze quilt is het maken van uw reeks strokensets van de stoffen voor de quilttop. Een gekleurde strook stof van 9 cm en een strook van 6,5 cm van de hoofdstof aan elkaar genaaid om één "set" te vormen. Er zijn in totaal 8 "sets" nodig.

Set 1: 9 cm strook koraalrood/paars en 6,5 cm strook effen paars

Set 2: 9 cm strook roze/paars en 6,5 cm strook effen paars

Set 3: 9 cm strook lichtblauw/paars en 6,5 cm strook effen paars

Set 4: 9 cm strook groen en 6,5 cm strook effen paars


Set 5: 6,5 cm strook effen paars aan 9 cm strook groen

Set 6: 6,5 cm strook effen paars aan 9 cm strook lichtblauw/paars

Set 7: 6,5 cm strook effen paars aan 9 cm strook roze/paars

Set 8: 6,5 cm strook effen paars aan 9 cm strook koraalrood/paars

Opmerking: De bredere effen paarse stroken aan de linker- en rechterkant van de quilt en de donkerblauwe strook in het midden horen niet bij de voorbereide "sets".



Naai de strokensets met de 4-draads overlocksteek. Gebruik de rand van de steekplaat als geleider voor de naadtoeslag en snijd tijdens het werken slechts kleine beetjes van de stof af.



FASE 3: DE "SETS", EFFEN STROKEN, ACHTERGRONDSTOF EN TUSSENVULLING QILTEN

Leg de strokensets met de bijbehorende achtergrondstof- en tussenvullingdelen in de volgorde waarin ze moeten worden genaaid.



- Effen paarse strook van 13 cm
- Effen paarse strook van 14 cm
- Set 1
- Set 2
- Set 3
- Set 4
- Donkerblauwe strook
- Set 5
- Set 6
- Set 7
- Set 8
- Effen paarse strook van 14 cm
- Effen paarse strook van 13 cm






Test voordat u de dikten aan elkaar naait een proeflapje van uw stof om uw steek te controleren. De HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 heeft een Exclusive SEWING ADVISOR, die de spanningen, het differentieel transport en de steeklengte automatisch instelt. Druk op het pictogram van de SEWING ADVISOR en selecteer dan het pictogram voor "Geweeven dik" op uw scherm. Test de steek op de dikte van uw stof en maak eventuele verdere aanpassingen. Het wordt aanbevolen om de snijbreedte op 7.0 in te stellen.

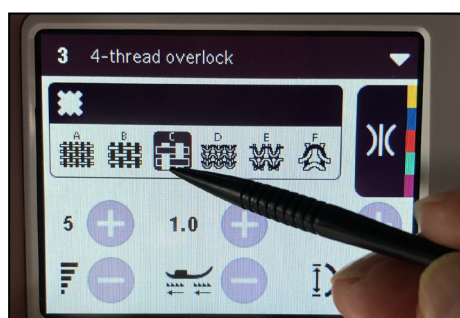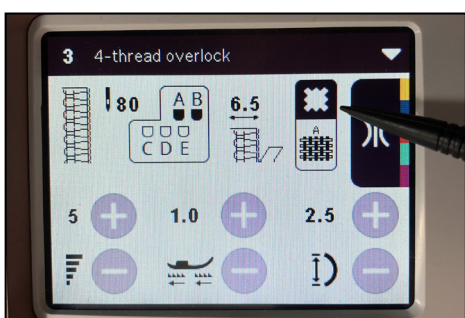

Als verdere afstelling van de grijperdraden nodig is, kunt u de Nauwkeurige draadregeling gebruiken. Met deze gepatenteerde functie van uw AMBER™ Air S | 600 kunt u de overlockdraden precies afstellen zodat er perfecte steken worden gevormd langs de stofranden.



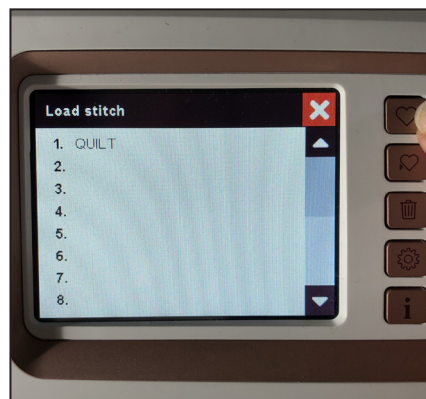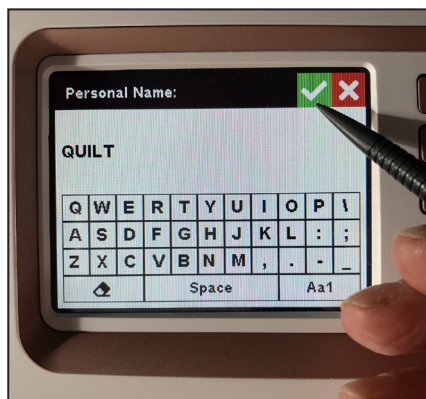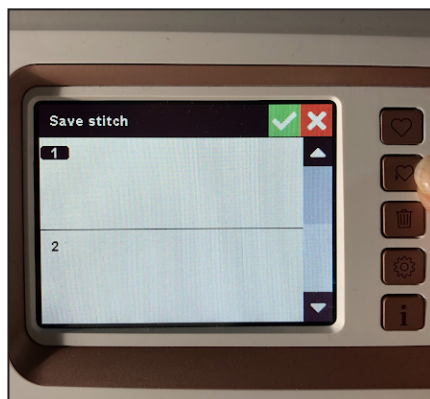

Wanneer u de steek heeft afgesteld zoals u wilt, kunt u de instellingen opslaan in het geheugen van uw machine en de steek dan een naam geven, zodat u de steek kunt laden voor later gebruik. De quilt wordt in elkaar gezet vanaf de linkerkant en u voegt aan de rechterkant delen toe "as-you-go". De eerste twee rijen van de quilt zijn de effen paarse stroken.

Op deze manier moet u de eerste 2 rijen die u gaat naaien "stapelen", van de onderste tot de bovenste laag:

- 14 cm stof met de goede kant omhoog
- 13 cm stof met de verkeerde kant omhoog
- 13 cm tussenvulling
- 13 cm stof met de goede kant omhoog
- 14 cm stof met de verkeerde kant omhoog
- 14 cm tussenvulling



Naai de naad en snijd daarbij slechts een klein beetje van de stof en de tussenvulling af. Wanneer de naad klaar is, perst u deze naar rechts. Blijf stroken toevoegen, naaien en de naadtoeslagen persen, totdat alle stroken aan elkaar zitten.



FASE 4: DE AFWERKSTROOK TOEVOEGEN

Meet rondom de quilt. Snijd stroken van 6,5 cm breed van de stof voor de afwerkstrook van de quilt en naai deze aan elkaar tot één lange strook. Gebruik uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine om uw afwerkstrook toe te voegen. Indien gewenst kan er een decoratieve steek worden gebruikt als subtiel versiering.

