



KLEURRIJKE QUILT

Opal™

OPAL™ kleurrijke quilt

BENODIGDHEDEN

- HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine
- ¼" Patchworkvoet 6mm (optioneel accessoire, onderdeelnr. 412785545)
- Boventransportvoet met rechtstikvoet (optioneel accessoire, onderdeelnr. 920219096)
- Verwisselbare applicatievoet (optioneel accessoire, onderdeelnr. 413237845)
- Meandervoet (verend) (optioneel accessoire, onderdeelnummer 413037646)
- Doorstikvoet met linker geleiding (optioneel accessoire, onderdeelnr. 412784245)
- Inspira® quiltnaald maat 75 voor het patchwork en maat 90 voor het quilten (optioneel accessoire, onderdeelnr. 620072696)
- Markeerpen/-krijt
- Rolmes en snijmat
- 6" x 24" liniaal
- 1" x 12" liniaal
- Wit naaigaren

BENODIGDE STOF

1. 2,6 m x 115 cm witte ton-sur-ton katoen voor de blokken en de achterkant
2. stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen stoffen met blauwe print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 2 donkere
3. 6 stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen stoffen met rode print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 2 donkere
4. 6 stroken van 15 x 43 cm van 6 verschillende katoenen stoffen met gele print: 2 lichte, 2 gemiddelde en 2 donkere
5. 90 x 115 cm brede donkerblauwe stof voor de afwerkstrook
6. Een stuk van 81 x 218 cm witte quiltvoering

SNIJ-INSTRUCTIES

Snij de zelfkanten van alle stoffen af voordat u deze gaat snijden.

Van de 2,8 m witte ton-sur-ton stof

- 4 stroken van 114 x ca. 115 cm gesneden over de breedte van de stof.
- 2 stroken van 14 x 218 cm gesneden over de lengte van de stof.
- Snijd van de stroken van 14 cm in totaal 54 vierkanten van 14 cm.
- 1 stuk van 81 x 218 cm gesneden over de lengte van de stof (achterkant).

Van de stroken van 15 x 43 cm

(In totaal 18 stroken van lichte, gemiddelde en donkere blauwe, rode en gele stof, zie "Stof", nummer 2-4)


- 3 - vierkanten van 14 cm voor in totaal 18 blauwe, 18 rode en 18 gele vierkanten.

Van de donkerblauwe stof van de afwerkstrook van 90 cm x 1,15 m

- 6 stroken van 15 x 115 cm gesneden over de breedte van de stof.

INSTRUCTIES VOOR HET MARKEREN

Trek met een markeerpen/-krijt en een liniaal van 1" x 12" een diagonale lijn op de verkeerde kant van alle vierkanten van 14 cm van de witte ton-sur-ton stof.



NAAI-INSTRUCTIES

Rijg uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine in met wit naaigaren als boven- en onderdraad.

Bevestig de patchworkvoet.


Half Square Triangle-blokken naaien

Leg een wit ton-sur-ton vierkant op de gele, blauwe en rode vierkanten van 14 cm, met de goede kanten op elkaar. Speld de vierkanten goed aan elkaar op de gemarkeerde lijn.

Naai een naad op 6 mm afstand aan beide zijden van de gemarkeerde diagonale lijn (zie de afbeelding rechts).

Snijd met behulp van een rolmes, snijmat en liniaal de twee driehoeken los op de gemarkeerde middellijn.

Pers de naden naar de donkerste stof toe.



Naai een naad van 6 mm aan beide zijden van de gemarkeerde diagonale lijn

Naai de Half Square Triangle-blokken aan elkaar

Rij 1 - Gele stof, Rij 3 - Blauwe stof, Rij 5 - Rode stof




Gebruik voor iedere kleur (geel, blauw en rood) zes Half Square Triangle-blokken van iedere combinatie (twee lichte stoffen, twee gemiddelde stoffen en twee donkere stoffen).

Rangschik de Half Square Triangle -blokken zo, dat er geen twee dezelfde stoffen naast elkaar liggen (zie de afbeelding van de rijen hieronder).

Naai de blokken aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Pers de naden naar één kant.

Maak drie setjes van deze combinatie en naai in totaal 18 Half Square Triangle aan elkaar voor iedere rij.

Markeer de gele combinatie als Rij 1, de blauwe als Rij 3 en de rode als Rij 5.

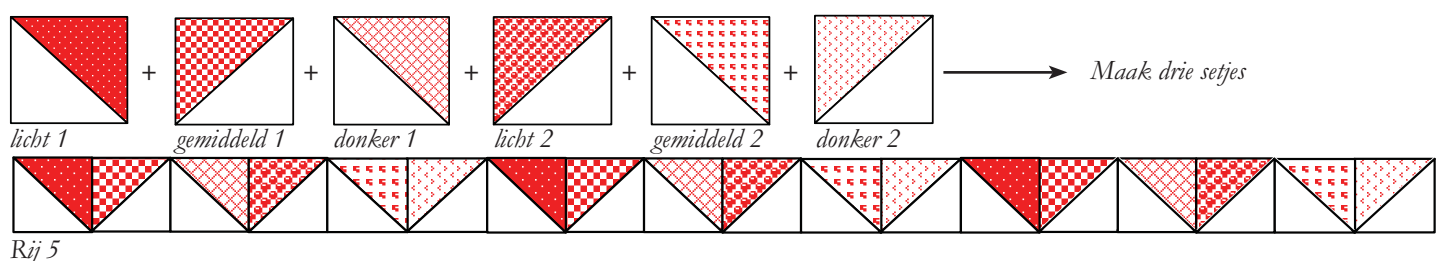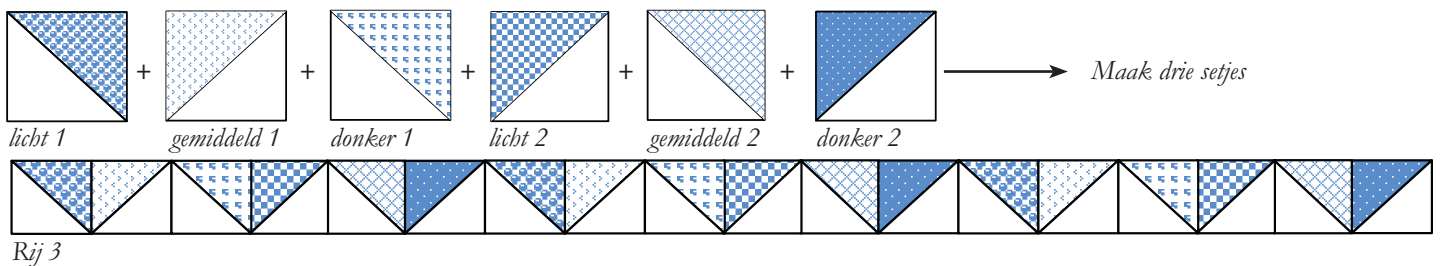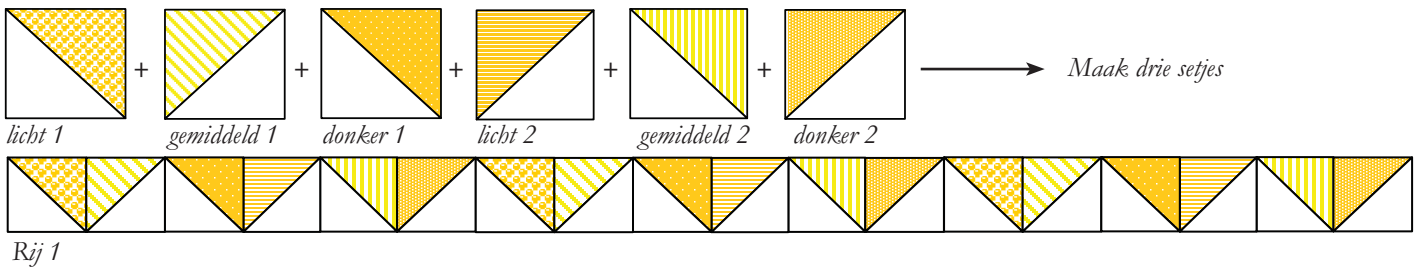


Rij 2 - Gele stof, Rij 4 - Blauwe stof, Rij 6 - Rode stof

Rangschik voor de resterende blokken de Half Square Triangle-blokken zo, dat er niet twee dezelfde stoffen naast elkaar liggen (zie de afbeelding van de rijen hieronder).


Naai de blokken aan elkaar met een naadtoeslag van 6 mm. Pers de naden naar één kant.

Maak drie setjes van deze combinatie en naai in totaal 18 Half Square Triangle aan elkaar voor iedere rij.


Markeer de gele combinatie als Rij 2, de blauwe als Rij 4 en de rode als Rij 6.

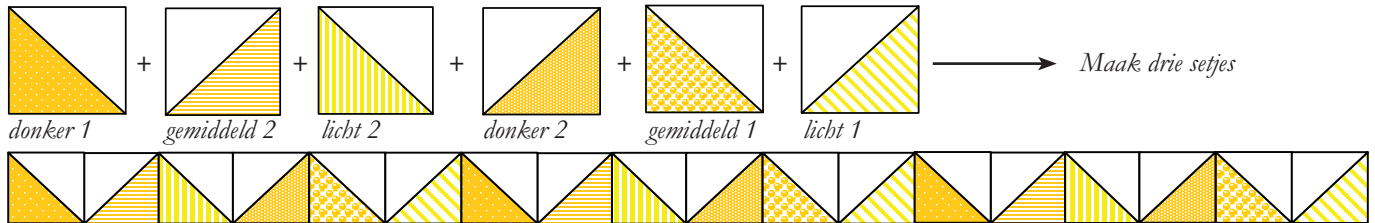

Rij 2

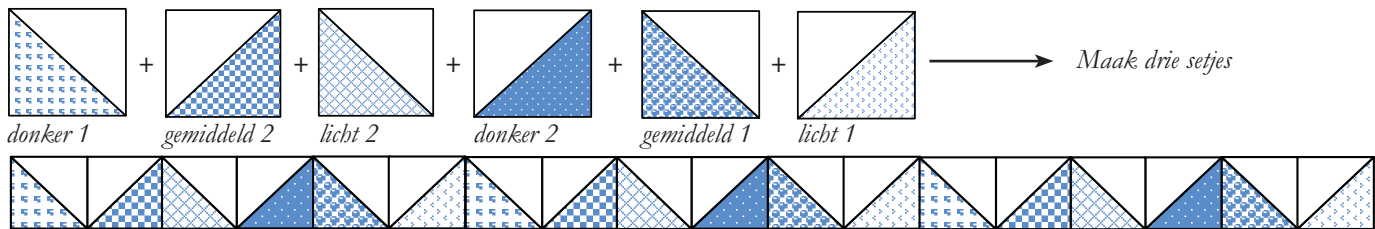

Rij 4

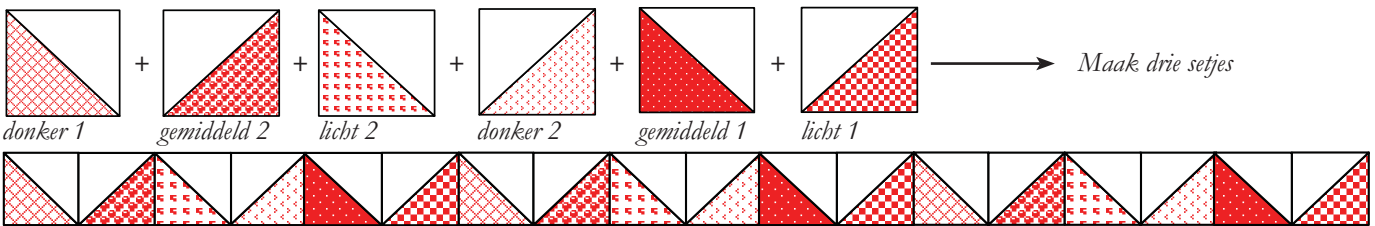


Rij 6

De rijen aan elkaar naaien:

Naai volgens het onderstaande schema de rijen aan elkaar. Let erop dat de rijen in de juiste volgorde worden toegevoegd, zodat het zigzagpatroon van de kleurrijke quilt ontstaat.

Rij 2 wordt aan Rij 1 genaaid, Rij 3 wordt aan Rij 2 genaaid, enz. Pers de naden naar één kant.

Uw quilttop moet ongeveer 69 x 206 cm zijn.

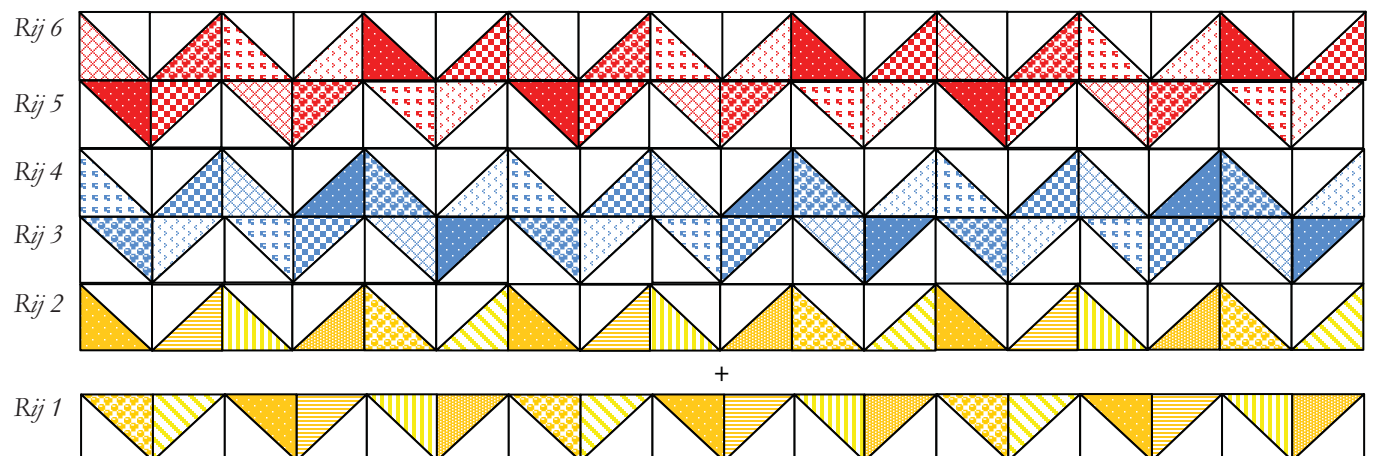

UW KLEURRIJKE QUILT DOORQUILTEN

Leg de witte ton-sur-ton achterkantstof van 81 x 218 cm met de verkeerde kant omhoog op een vlakke ondergrond.

Leg de voering van 81 x 218 cm op de verkeerde kant van de achterkantstof.


Leg de quilttop goed in het midden op de voering/achterkantstof met de goede kant omhoog. Er moet ongeveer 4 cm voering/achterkantstof uitsteken aan alle zijden.

Speld of rijg vast.

Bevestig de boventransportvoet met de rechte-steekvoet.

Naai op de rand van alle zes de rijen rondom de witte driehoeken en volg daarbij het zigzagpatroon van de quilt.

Naai in de twee middelste witte delen van de quilt tussen de gele, blauwe en rode rijen 2 rechte lijnen op 2,5 cm afstand van elkaar waarbij u het zigzagpatroon van de quilt volgt. (Zie de onderstaande afbeelding).

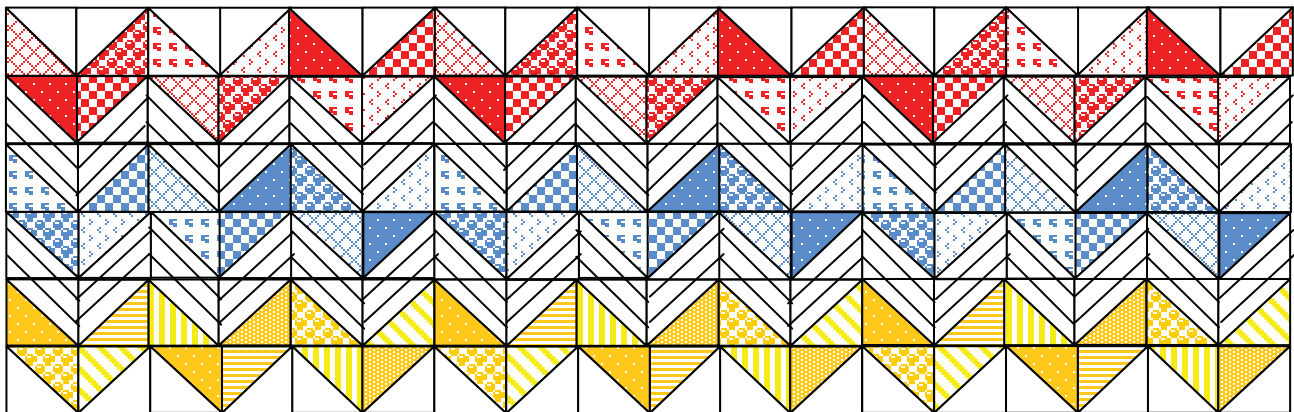

De randen afwerken

Bevestig de verwisselbare applicatievoet aan uw boventransportvoet.


Selecteer de drievoudige zigzagsteek (steek 1:5) op uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine. Stel de steekbreedte in op 4,5 mm.

Speld de randen van de quilttop aan de voering/achterkantstof. Naai de drievoudige zigzagsteek rondom alle knipranden van de quilt en verwijder de spelden wanneer u bij ze in de buurt komt.

Quilten uit de vrije hand

Bevestig de Meandervoet verend. Verzink de tanden van de transporteur. Raadpleeg uw Gebruiksaanwijzing (pagina 55) voor de instructies over naaien uit de vrije hand.

Meander alleen in de witte driehoeken van de bovenste en de onderste rijen van de quilt kleine opalen (cirkels).

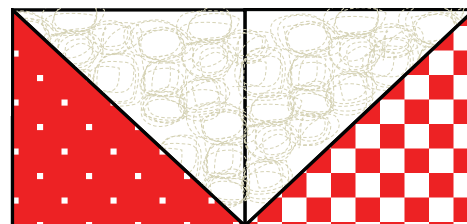

De quilt bijsnijden

Meet vanaf de kniprand van de quilt 2,5 cm naar binnen af op de voering en de achterkantstof en snijd bij met behulp van een rolmes, snijmat en liniaal.

DE AFWERKSTROOK MAKEN

Bevestig de patchworkvoet. Zet uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine weer op de naaimodus door de transporteur omhoog te brengen (pagina 12 van uw Gebruiksaanwijzing).

Naai de stroken van 15 cm donkerblauwe afwerkstrook-stof met de goede kanten op elkaar en maak verstekhoeken. Snijd de hoeken bij tot 6 mm en pers open."

Vouw de afwerkstrook in de lengte dubbel met de verkeerde zijden tegen elkaar en pers.



DE AFWERKSTROOK AAN DE QUILT NAAIEN.

Leg de kniprand van de afwerkstrook op de kniprand van de voorkant van de quilt. (Er moet 2,5 cm voering/achterkantstof uitsteken buiten de knipranden van de quiltpop.)" Begin met naaien op ongeveer 20 cm vanaf het begin van de afwerkstrook en naai de afwerkstrook aan de quiltpop met een naadtoeslag van 6 mm. Maak verstekhoeken.""

Stop met naaien op ongeveer 30 cm afstand vanaf het punt waarop u bent begonnen."

Naai de uiteinden van de afwerkstrook aan elkaar op de manier van uw voorkeur. Naai de rest van de afwerkstrook aan de voorkant van de quilt.

Pers de afwerkstrook weg van de quilt en vouw naar de achterkant van de quilt, waarbij u verstekhoeken maakt.

Speld vast vanaf de goede kant en let erop dat de vouw van de afwerkstrook de steken op de achterkant van de quilt bedekt.

Klik de doorstikvoet met linker geleiding op de machine.

Naai de afwerkstrook vast vanaf de goede kant volgens de instructies voor de doorstikvoet met linker geleiding. U vindt ook instructies voor het gebruik van de doorstikvoet met linker geleiding in de Gebruiksaanwijzing Accessoires op www.husqvarnaviking.com.

Bevestig het label van de HUSQVARNA VIKING® OPAL™ kleurrijke quilt (de instructies staan op de volgende pagina's) op de verkeerde kant van de quilt.

Nu bent u klaar om van uw kleurrijke quilt te genieten!



OPAL™ kleurrijke-quiltlabel

BENODIGDHEDEN:

- HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine
- ¼" Patchworkvoet 6mm (optioneel accessoire, onderdeelnr. 412785545)
- Transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het midden (optioneel accessoire, onderdeelnr. 412927446)
- Transparante applicatievoet (optioneel accessoire, onderdeelnr. 413031945)
- Inspira® quiltnaald maat 75 voor het patchwork (optioneel accessoire, onderdeelnr. 620072696)
- Markeerpen
- Rolmes en snijmat
- 6" x 24" liniaal
- Wit naaigaren
- Donkerblauw rayon borduurgaren dikte 40
- Borduurgaren voor op de spoel

BENODIGDE STOF

- Een stuk van 16,5 x 17 cm van de witte ton-sur-ton katoen.
- 8 – vierkanten van 6,5 cm van verschillende blauwe stoffen
- 1 stuk van 2,5 x 41 cm gele gestippelde stof
- 1 stuk van 2,5 x 41 cm rode gestippelde stof
- Inspira® Tear-A-Way versterking van 18 x 18 cm

HET LABEL MAKEN

Rijg uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine in met donkerblauw rayongaren dikte 40 als bovendraad en borduurgaren op de spoel.

Bevestig de transparante applicatievoet.



1. Meet 8 cm afstand vanaf de breedte van 16,5 cm en trek een lijn met de markeerpen."
2. Markeer één lijn op 1,5 cm afstand boven de eerste lijn.
3. Markeer twee lijnen op 1,5 cm afstand onder de eerste lijn.
4. Meet 2,5 cm afstand vanaf de lengte van 17 cm. Trek een lijn.
5. Leg de Inspira® Tear-A-Way versterking van 18 x 18 cm onder de witte ton-sur-ton stof.
6. Ga volgens de instructies in de Gebruiksaanwijzing van uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ naaimachine naar het Lettertypemenu en naai de volgende letters op iedere regel (zie de foto links)
7. Naai op de eerste regel: *The best things in life*
8. Naai op de tweede regel: *are free-*
9. Naai op de derde regel: *Love, friendship*
10. Naai op de vierde regel: *and a good night's sleep.*
11. Verwijder de versterking achter de letters.

Half Square Triangles maken

Rijg uw HUSQVARNA VIKING® OPAL™ in met wit naaigaren als boven- en onderdraad.

Bevestig de patchworkvoet.

1. Snijd met behulp van rolmes, liniaal en snijmat de 8 blauwe vierkanten van 6,5 cm" diagonaal doormidden.
2. Neem 8 van de driehoeken en speld een donkerblauwe driehoek op een lichter blauwe driehoek, met de lange zijden van de driehoeken op elkaar.
3. Naai met een naadtoeslag van krap 6 mm.
4. Pers de naden naar één kant.
5. Snijd de blokken tot vierkanten van 5 cm.
6. Naai de blauwe Half Square Triangle-blokken aan elkaar met een donkerblauwe driehoek aan een lichter blauwe driehoek volgens de onderstaande afbeelding. Pers de naden naar één kant.



Naai de blauwe Half Square Triangle-blokken aan elkaar

Het label naaien

1. Speld het gedeelte met de blauwe Half Square Triangles op het witte ton-sur-ton gedeelte en laat de linkerkant van de letters aansluiten op het deel met de blauwe Half Square triangles.
2. Naai met een naadtoeslag van krap 6 mm.
3. Pers naar één kant.

Een afwerkstrook aan het label naaien

1. Begin aan de rechter bovenkant van de witte ton-sur-ton stof en naai met de goede kanten op elkaar het stuk van 2,5 x 41 cm rode stippelstof aan de rechter- en de onderkant van het quiltlabel. Maak de rechter onderhoek met verstek.
2. Vouw de afwerkstrook naar de verkeerde kant van het quiltlabel. Speld vast op de goede kant.
3. Bevestig de transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het midden (optioneel accessoire).
4. Pit door in de naad vanaf de goede kant om de strook vast te zetten (verwijder de spelden wanneer u bij ze in de buurt komt).
5. Snijd de uiteinden van de afwerkstrook gelijk met de randen van het quiltlabel.
6. Bevestig de patchworkvoet.
7. Begin in de linker onderhoek van de blauwe Half Square Triangles en leg, met de goede kanten op elkaar, een uiteinde van het stuk gestippelde gele stof van 2,5 x 41 cm 6 mm over de afgewerkte rand van de gestippelde rode afwerkstrook heen.
8. Naai de gestippelde gele afwerkstrook aan de linker- en de bovenkant van het quiltlabel. Maak de linker bovenhoek met verstek.
9. Snijd de overtollige afwerkstrook af op 6 mm vanaf de afgewerkte rechter bovenhoek van de rand van het quiltlabel.
10. Pers de gestippelde gele afwerkstrook weg van het quiltlabel.
11. Vouw de uiteinden van 6 mm van de afwerkstrook naar binnen richting het quiltlabel. Pers/speld vast.
12. Vouw de afwerkstrook naar de achterkant van het quiltlabel. Speld vast op de goede kant.
13. Bevestig de Transparante Patchworkvoet 6mm met geleider in het midden.
14. Pit door in de naad vanaf de goede kant om de strook vast te zetten (verwijder de spelden wanneer u bij ze in de buurt komt).

Speld het voltooide quiltlabel op de linker onderhoek van uw kleurrijke quilt.

Naai uw veelkleurige-quiltlabel met de hand vast.