



QUILT MULTICOLORE

Opal™

Opal™ Quilt multicolore

FOURNITURES

- Machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™
- Pied d'assemblage ¼" (accessoire optionnel, réf. n° 412785545)
- Pied à double entraînement interchangeable avec pied pour point droit (accessoire optionnel, réf. n° 920219096)
- Pied ouvert interchangeable (accessoire optionnel, réf. n° 413237845)
- Pied à ressort à ergot ouvert pour piqué libre (accessoire optionnel, réf. n° 413037646)
- Pied de surpiqûre de bord gauche (accessoire optionnel, réf. n° 412784245)
- Aiguille Inspira® Quilting taille 75 pour l'assemblage et taille 90 pour le quilting (accessoire optionnel, réf. n° 620072696)
- Marqueur/craie
- Cutter rotatif et planche à découper
- Règle de 15 cm x 61 cm (6" x 24")
- Règle de 2,5 cm x 30,5 cm (1" x 12")
- Fil à coudre blanc

TISSUS

1. Tissu de coton blanc ton sur ton de 2,8 m x 115 cm (3 yds x 45") pour les blocs et le revers
2. Bandes de 15 x 43 cm (6" x 17") de 6 tissus différents en coton imprimés bleus : 2 clairs, 2 moyens, 2 foncés
3. Bandes de 15 x 43 cm (6" x 17") de 6 tissus différents en coton imprimés rouges : 2 clairs, 2 moyens, 2 foncés
4. Bandes de 15 x 43 cm (6" x 17") de 6 tissus différents en coton imprimés jaunes : 2 clairs, 2 moyens, 2 foncés
5. 90 x 115 cm (36" x 45") de tissu bleu foncé pour le biais
6. 81 x 218 cm (32" x 86") de molleton à quilt

INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE

Découpez les lisières du tissu avant la coupe.

Dans le tissu blanc ton sur ton de 2,8 m (3 Yards)

- 4 bandes d'environ 14 x 115 cm (5½" x 45") découpées dans la largeur du tissu.
- 2 bandes de 14 x 218 cm (5½" x 86") découpées dans la longueur du tissu.
- Découpez un total de 54 carrés de 14 cm (5½") de côté dans ces bandes.
- 1 morceau de 81 x 218 cm (32" x 86") découpé dans la longueur du tissu (revers).

Dans chaque bande de 15 x 43 cm (6" x 17")

(Un total de 18 bandes de tissus bleus, rouges et jaunes clairs, moyens et foncés, voir « Tissu », numéro 2-4)


- 3 carrés de 14 cm (5½") de côté pour un total de 18 carrés bleus, 18 rouges et 18 jaunes.

Dans le tissu de biais bleu foncé de 90 cm x 1,15 m (36" x 45")

- 6 bandes de 15 x 115 cm (6" x 45") découpées dans la largeur du tissu.

INSTRUCTIONS DE MARQUAGE

À l'aide d'un marqueur/d'une craie et d'une règle de 2,5 cm x 30,5 cm (1" x 12"), tracez une ligne diagonale sur l'envers de chaque carré blanc ton sur ton de 14 cm (5½").



INSTRUCTIONS DE COUTURE

Enfilez votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™ avec du fil à coudre blanc en bobine et en canette.

Posez le pied d'assemblage ¼".


Couture de blocs triangulaires

Placez un carré blanc ton sur ton sur chacun des carrés jaunes, bleus et rouges de 14 cm (5½"), endroit contre endroit. Épinglez les carrés le long de la ligne tracée.

Piquez une couture de 6 mm (¼") des deux côtés de la diagonale tracée (voir l'illustration de droite).

À l'aide d'un cutter rotatif, d'une planche à découper et d'une règle, séparez les deux triangles en coupant sur la ligne centrale tracée.

Couchez les coutures au fer sur le tissu le plus foncé.



Piquez une couture de 6 mm (¼") des deux côtés de la diagonale tracée

Assemblage des blocs triangulaires

Rangée 1 - tissu jaune, Rangée 3 - tissu bleu, Rangée 5 - tissu rouge




Pour chaque couleur (jaune, bleu et rouge), utilisez six blocs triangulaires de chaque combinaison (deux tissus clairs, deux tissus moyens et deux tissus foncés).

Disposez les blocs triangulaires de sorte que deux mêmes tissus ne se retrouvent pas l'un à côté de l'autre (voir l'illustration de chaque rangée ci-après).

Avec un surplus de couture de 6 mm (¼"), cousez les blocs les uns aux autres. Couchez les coutures au fer sur un côté.

Faites trois ensembles de cette combinaison et cousez-les les uns aux autres pour obtenir un total de 18 triangles dans chaque rangée.

Appelez « Rangée 1 » la combinaison jaune, la bleue « Rangée 2 » et la rouge « Rangée 5 ».

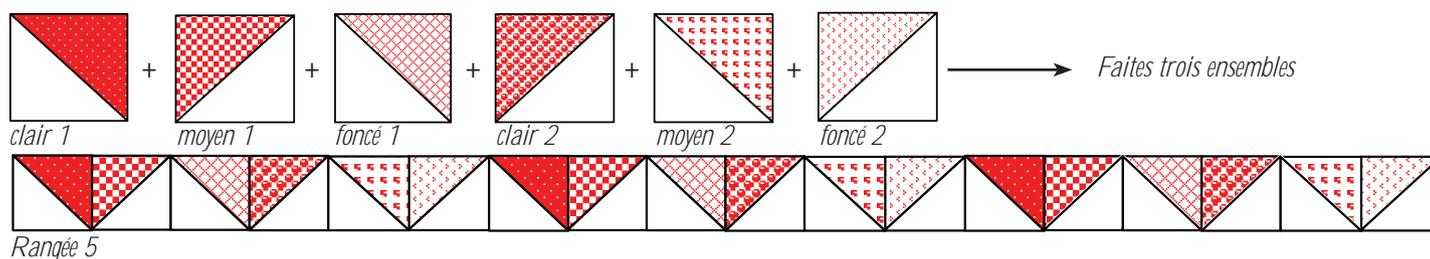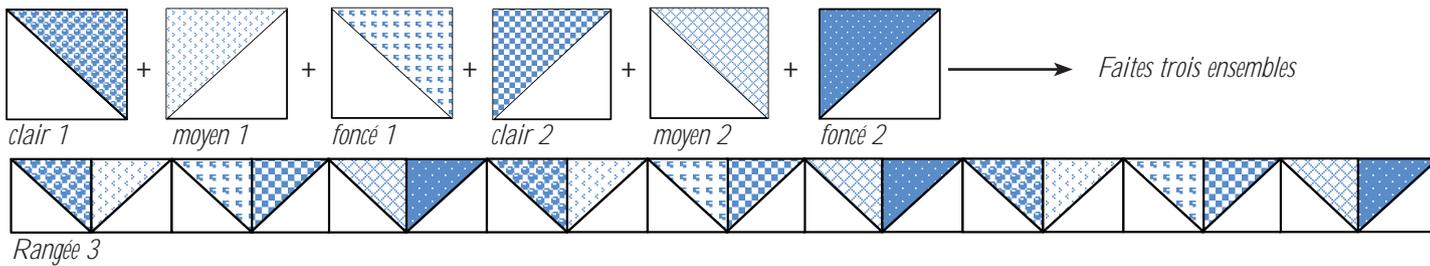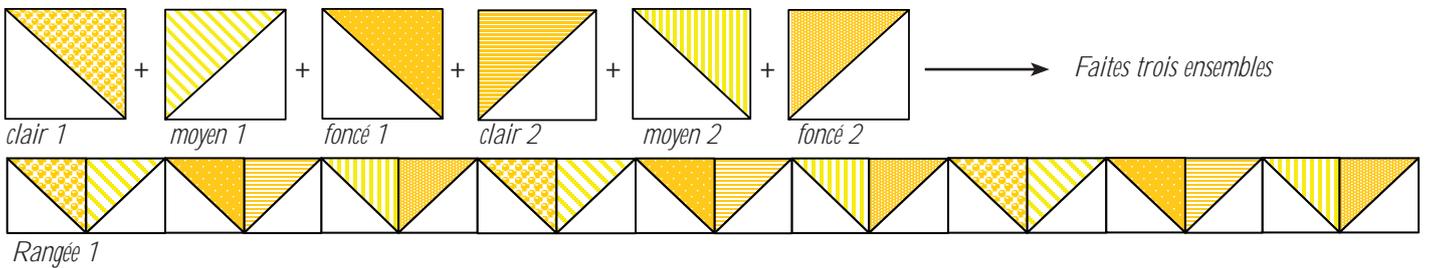


Rangée 2 - tissu jaune, Rangée 4 - tissu bleu, Rangée 6 - tissu rouge

Disposez les blocs triangulaires restants de sorte que deux mêmes tissus ne se retrouvent pas l'un à côté de l'autre (voir l'illustration de chaque rangée ci-dessous).


Avec un surplus de couture de 6 mm (1/4"), cousez les blocs les uns aux autres. Couchez les coutures au fer sur un côté.

Faites trois ensembles de cette combinaison et cousez-les les uns aux autres pour obtenir un total de 18 triangles dans chaque rangée.


Appelées « Rangée 2 » la combinaison jaune, la bleue « Rangée 4 » et la rouge « Rangée 6 ».

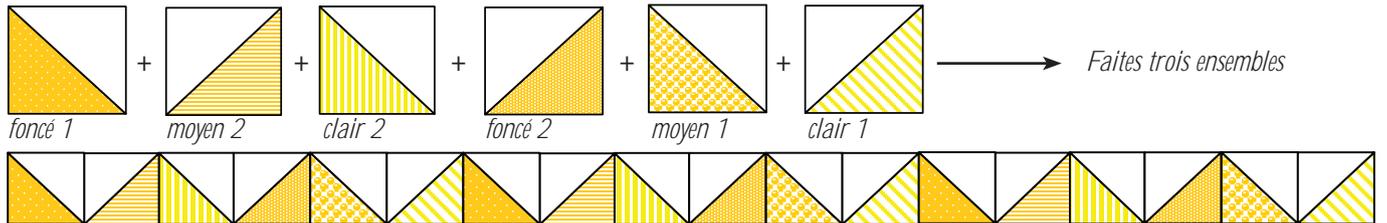

Rangée 2

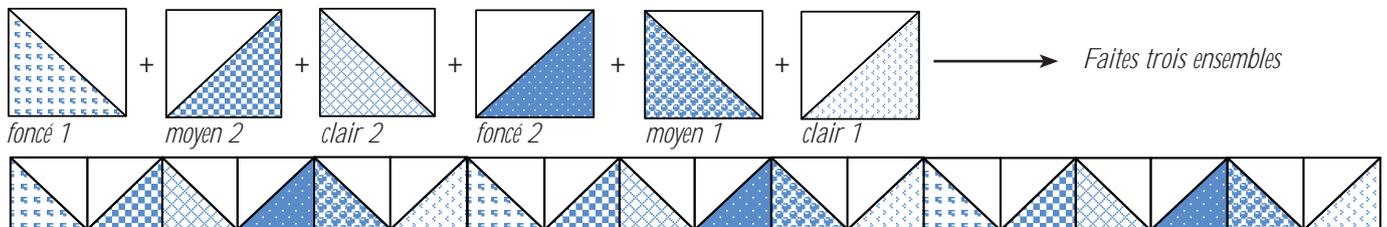

Rangée 4

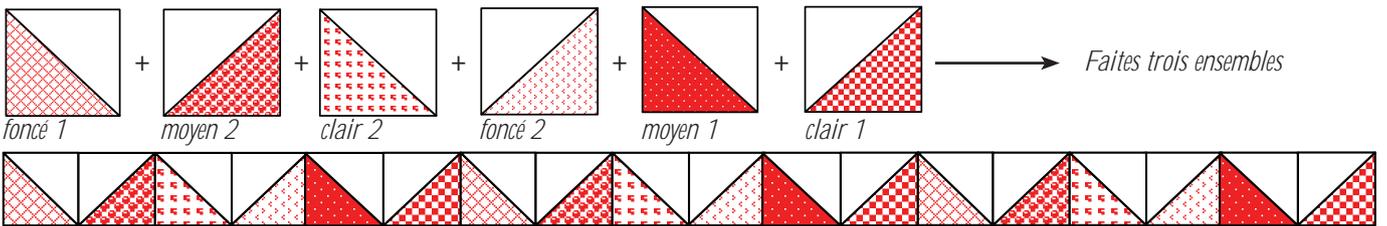


Rangée 6

Assemblage des rangées :

En suivant le diagramme ci-dessous, cousez les rangées les unes aux autres en vous assurant que les rangées sont ajoutées dans le bon ordre pour créer de motif de zigzag du quilt multicolore.

La rangée 2 est cousue à la rangée 1, la rangée 3 est cousue à la rangée 2, etc. Couchez les coutures au fer sur un côté.

Le dessus de votre quilt doit mesurer environ 69 x 206 cm (27" x 81").

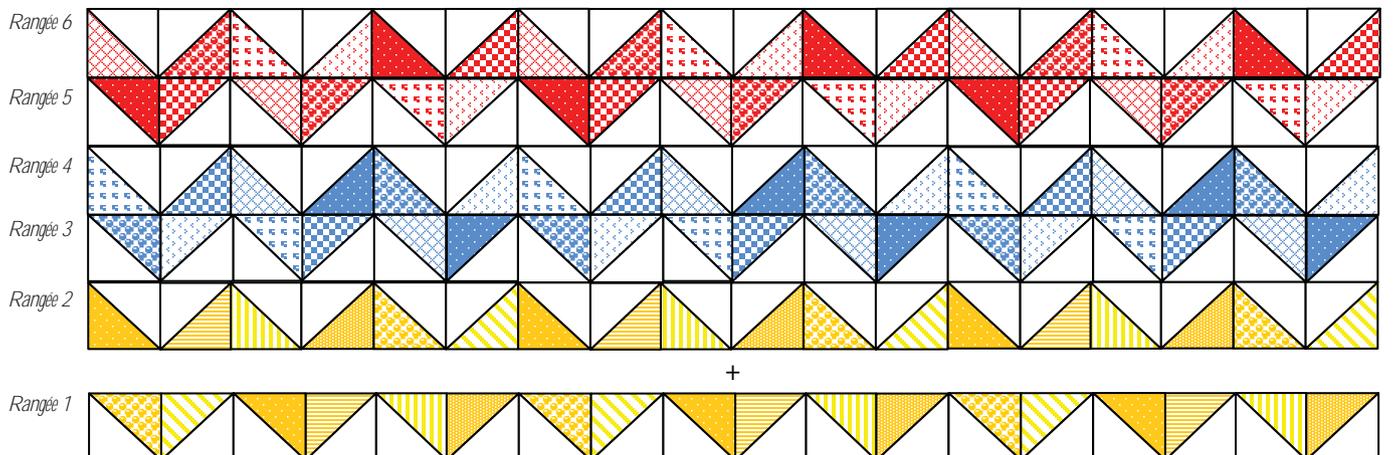

QUILTING DE VOTRE QUILT MULTICOLORE

Étendez le tissu de revers blanc ton sur ton de 81 x 218 cm (32" x 86") sur une surface plane, envers vers le haut.

Placez le molleton de 81 x 218 cm (32" x 86") sur l'envers du tissu du revers.


Centrez le dessus du quilt, endroit vers le haut, sur le molleton/tissu du revers. Le molleton/tissu du revers doit dépasser d'environ 4 cm (1³/₄") de chaque côté.

Épinglez ou bâtissez pour maintenir le tout en place.

Posez le double entraînement interchangeable avec le pied pour point droit.

Sur chacune des six rangées, cousez autour des triangles blancs en suivant le motif de zigzag du quilt.

Dans les deux sections blanches du milieu du quilt entre les rangées jaunes, bleues et rouges, cousez 2 lignes droites espacées de 2,5 cm (1") en suivant le motif de zigzag du quilt (voir l'illustration ci-dessous).

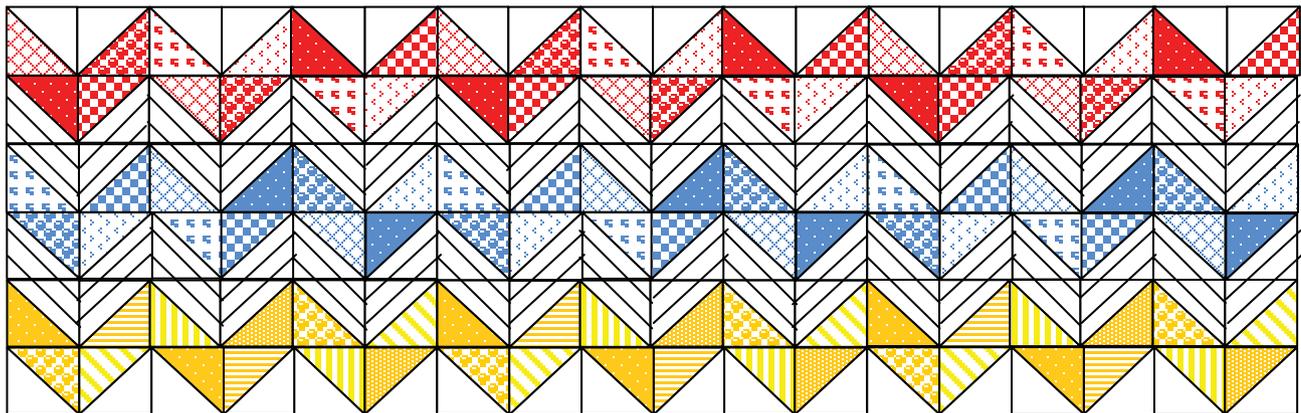

Surfilage des bords

Installez le pied ouvert interchangeable sur votre pied à double entraînement interchangeable.


Sélectionnez le point zigzag triple (point 1:5) sur votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™. Réglez la largeur de point sur 4,5 mm.

Épinglez les bords du dessus du quilt au molleton/tissu de revers. Cousez un point zigzag triple autour de tous les bords bruts du quilt en retirant les épingles à mesure que vous en approchez.

Quilting en piqué libre

Posez le pied à ressort à ergot ouvert pour piqué libre. Abaissez les griffes d'entraînement. Pour obtenir des instructions sur la couture en piqué libre, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (page 55).

Piquez des petites opales (cercles) en pointillés dans chaque triangle blanc des rangées du haut et du bas du quilt uniquement.

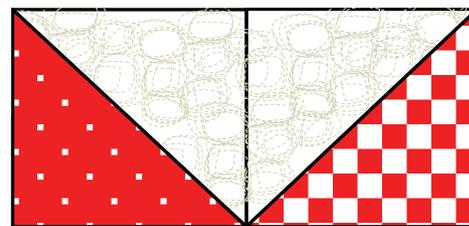

Découpage du quilt

En partant du bord brut du quilt, mesurez 2,5 cm (1") dans la zone du molleton et du revers et découpez à l'aide d'un cutter rotatif, d'une planche à découper et d'une règle.

CONFECTION DU BIAIS

Posez le pied d'assemblage $\frac{1}{4}$ ". Passez votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™ en mode couture en relevant les griffes d'entraînement (page 12 du Guide de l'utilisateur).

Cousez les bandes de 15 cm (6") du tissu de biais bleu foncé, endroit contre endroit, en formant les coins en onglet. Découpez les coins sur 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") et ouvrez-les au fer.

Pliez la bande de biais en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Repassez.



COUTURE DU BIAIS SUR LE QUILT

Alignez le bord brut du biais sur le bord brut du dessus du quilt. (2,5 cm - 1" - de molleton/tissu du revers doivent dépasser du bord brut du dessus du quilt.) Commencez à coudre à environ 20 cm (8") de l'extrémité du biais et cousez le biais sur le dessus du quilt en laissant 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") de surplus de couture et en formant les coins en onglet à mesure que vous en approchez.

Arrêtez de coudre le biais à environ 30 cm (12") de là où vous avez commencé à le coudre sur le quilt.

Utilisez votre méthode favorite pour joindre le biais. Terminez de coudre le biais sur le dessus du quilt.

Repassez le biais en dehors du quilt et repliez-le sur l'envers du quilt en formant les coins en onglet.

Épinglez sur l'endroit en vous assurant que le pli du biais couvre les points sur le revers du quilt.

Posez le pied de surpiqûre de bord gauche.

En suivant les instructions d'utilisation du pied de surpiqûre de bord gauche, cousez le biais sur l'endroit pour le maintenir en place. Vous trouverez également les instructions d'utilisation du pied de surpiqûre de bord gauche dans le Guide des accessoires en ligne sur www.husqvarnaviking.com.

Placez l'étiquette de quilt multicolore HUSQVARNA VIKING® Opal™ (instructions pages suivantes) sur le revers du quilt.

Vous pouvez maintenant profiter de votre quilt multicolore !



Opal™ Étiquette de quilt multicolore

FOURNITURES :

- Machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™
- Pied d'assemblage 1/4" (accessoire optionnel, réf. n° 412785545)
- Pied transparent pour piqûre dans la couture (accessoire optionnel, réf. n° 412927446)
- Pied ouvert transparent (accessoire optionnel, réf. n° 412000945)
- Aiguille Inspira® Quilting taille 75 pour l'assemblage (accessoire optionnel, réf. n° 620072696)
- Marqueur
- Cutter rotatif et planche à découper
- Règle de 2,5 cm x 30,5 cm (1" x 24")
- Fil à coudre blanc
- Fil à broder en rayonne bleu foncé de 40 de grosseur
- Fil de canette à broder

TISSUS

- 16,5 x 17 cm (6 1/2" x 6 3/4") de tissu de coton blanc ton sur ton
- 8 carrés de 6,5 cm (2 1/2") de tissus bleus assortis
- 2,5 x 41 cm (1" x 16") de tissu jaune à pois
- 2,5 x 41 cm (1" x 16") de tissu rouge à pois
- 18 x 18 cm (7" x 7") d'entoilage Inspira® Tear-A-Way

CRÉATION D'UNE ÉTIQUETTE

Enfilez votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™ avec du fil en rayonne bleu foncé de 40 en bobine et du fil de canette à broder dans la canette.

Posez le pied ouvert transparent.



1. Mesurez 8 cm (3 1/4") en partant de la largeur de 16,5 cm (6 1/2") et tracez une ligne à l'aide du marqueur.
2. Tracez une autre ligne à 1,5 cm (5/8") au-dessus de la première.
3. Tracez deux autres lignes à 1,5 cm (5/8") en dessous de la première.
4. Mesurez 2,5 cm (1") en partant de la longueur de 17 cm (6 3/4"). Tracez une ligne.
5. Placez l'entoilage Inspira® Tear-A-Way de 18 x 18 cm (7" x 7") sous le tissu de coton blanc ton sur ton.
6. En suivant les instructions du Guide de l'utilisateur de votre machine à coudre HUSQVARNA VIKING® Opal™, allez dans le menu Polices et cousez les lettres suivantes sur chaque rangée (voir la photo de gauche)
7. Sur la première rangée, cousez : *Les meilleures choses dans la vie*
8. Sur la deuxième rangée, cousez : *sont gratuites :*
9. Sur la troisième rangée, cousez : *l'amour, l'amitié*
10. Sur la quatrième rangée, cousez : *et une bonne nuit de sommeil.*
11. Retirez l'entoilage de derrière les lettres.

Confection des triangles

Enfilez votre HUSQVARNA VIKING® Opal™ avec du fil à coudre blanc en bobine et en canette.

Posez le pied d'assemblage 1/4"

1. Avec un cutter rotatif, une règle et une planche à découper, coupez en deux 8 carrés de 6,5 cm (2 1/2") en diagonal.
2. Avec 8 des triangles, épinglez un triangle bleu foncé à un triangle bleu clair en joignant les longs côtés des triangles.
3. Piquez une couture mince de 6 mm (1/4").
4. Couchez les coutures au fer sur un côté.
5. Découpez chaque bloc en carrés de 5 cm (2") de côté.
6. Cousez les blocs triangulaires bleus les uns aux autres en assemblant un triangle bleu foncé avec un triangle bleu clair, comme illustré ci-après. Couchez les coutures au fer sur un côté.



Cousez les triangles bleus les uns aux autres

Assemblage de l'étiquette

1. Épinglez la section de triangles bleus à la section blanche ton sur ton en alignant le côté gauche du texte avec la section de triangles bleus.
2. Piquez une couture mince de 6 mm (1/4").
3. Couchez les coutures au fer sur un côté.

Couture du biais sur l'étiquette

1. En commençant en haut à droite du tissu blanc ton sur ton et, endroit contre endroit, cousez le morceau de tissu rouge à pois de 2,5 x 41 cm (1" x 16") sur le côté inférieur droit de l'étiquette de quilt, en formant les coins en onglet.
2. Repliez le biais sur l'envers de l'étiquette de quilt. Épinglez sur l'endroit pour maintenir en place.
3. Posez le pied transparent pour piqure dans la couture (accessoire optionnel).
4. Piquez dans la couture sur l'endroit pour fixer le tout (retirez les épingles à mesure que vous en approchez).
5. Coupez les extrémités du biais pour les égaliser avec les bords de l'étiquette de quilt.
6. Posez le pied d'assemblage 1/4".
7. Commencez dans le coin inférieur gauche des triangles bleus et, endroit contre endroit, placez une extrémité du morceau de tissu jaune à pois de 2,5 x 41 cm (1" x 16") à 6 mm (1/4") du bord fini du biais rouge à pois.
8. Cousez le biais jaune à pois sur les bords de gauche et du haut de l'étiquette de quilt en formant un onglet avec le coin supérieur gauche.
9. Coupez le surplus de biais à 6 mm (1/4") du coin du coin supérieur droit fini du bord de l'étiquette de quilt.
10. Repassez le biais jaune à pois en dehors de l'étiquette de quilt.
11. Repliez les extrémités de 6 mm (1/4") du biais vers l'étiquette de quilt. Repassez/épinglez.
12. Repliez le biais sur le dos de l'étiquette de quilt. Épinglez sur l'endroit pour maintenir en place.
13. Posez le pied transparent pour piqure dans la couture.
14. Piquez dans la couture sur l'endroit pour fixer le tout (retirez les épingles à mesure que vous en approchez).

Épinglez l'étiquette de quilt finie sur le coin inférieur gauche de votre quilt multicolore.

Cousez à la main votre étiquette de quilt multicolore pour la maintenir en place.